美格智能
SRM810 模组

5G NR LGA

5G SRM810 ! IoT/ /eMBB 5G Sub-6GHz LGA $ 30.0x41.0x2.7mm * + V516 . / 13GPP Release 16 5G SA NSA 7 4G/3G网 5G us 5G ; 5G LAN UE R16@A 5G

SRM810 .

MeiG Smart SRM810模组

5G NR LGA

MEIG 美格

股票代码:002881

基本属性：

- ：LGA
- ：30.0×41.0×2.7mm
- ：<10g

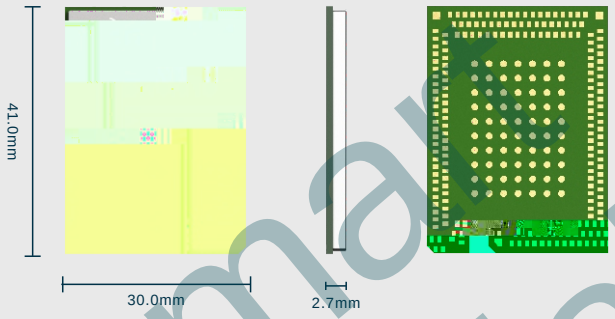

模组速率：

- 5G NR Sub-6GHz:
  - MIMO 4*4, 256QAM
  - Downlink up to 2.0Gbps
  - Uplink up to 900Mbps
- LTE:
  - Downlink up to 400Mbps
  - Uplink up to 150Mbps
- DC-HSPA+:
  - Downlink up to 42.4Mbps
  - Uplink up to 5.76Mbps

发射功率：

- Class 2 for N41/N78/N79
- Class 3 for LTE-FDD
- Class 3 for LTE-TDD

驱动&工具：

- ：Windows 7,Windows 8,Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
-
- USB FOTA

网络协议：

- RNDIS/NCM/IPv4/IPv6/TCP/UDP

模组接口：

- 1xUSB 2.0/USB 3.0
- 1xPCIe Gen2.0
- 2xUART
- 1xSDIO 3.0
- 2xSIM卡接口(1.8 / 3.0V)
- eSIM
- / /MIMOX 4Y
- 1xSPI
- 1xI2C
- GPIOs

环境温湿度特性：

- ：-30℃ to 75℃
- ：-40℃ to 85℃
- ：-40℃ to 90℃
- ：5%~95%

认证信息：

- CCC*/SRRC*/CTA*

SRM810系列频段信息：

5G NR NSA:N41/N78/N79
5G NR SA:N1/N8/N28/N41/N78/N79
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B8

5G DL 4x4 MIMO:N41/N78/N79

* 研发中

MeiG Smart Confidential

美格智能技术股份有限公司
MEIG SMART TECHNOLOGY CO.,LTD
0755-83218588
:ir@meigsmart.com
1006号深圳国际创新中心B栋32层
0755-83219788
:www.meigsmart.com